

SPECIAL - SPRAYS

D HOCH TEMPERATUR SPRAY

Zum Renovieren, Ausbessern und Verschönern von hitzebeanspruchten Gegenständen wie Gartengräills, Öfen, Ofenrohre, Lampenschirme etc. für den Innen- und Außenbereich. Auch im Bereich Motoren, Auspuffanlagen einsetzbar. Die Oberflächen muss bei einer Aufheizung des Anstrichs kalt sein. Damit der Anstrich seine Funktion erfüllen kann, muss der Untergrund nach der Aushärtung des Anstrichs auf ca. 300°C vorheizt und wieder abgekühlt werden, danach hitzebeständig bis +600°C. Nicht für Oberflächen benutzen, die mit offenen Flammen in Kontakt kommen. Inhalt: E 520 = 400ml.

GB HIGH TEMPERATURE SPRAY

For renovation, repair and beautifying of heat-stressed items such as outdoor grills, ovens, open pipes, lamp shades, etc. for indoor and outdoor use. Also useable for engines and exhaust systems. The surface must be cold when applying the paint. That the paint can fulfill its function, the surface must be preheated to about 300°C after complete hardening and cooled down again. Then the heat resistance is up to +600°C. Do not use on surfaces that come in direct contact with open flames. Content: E 520 = 400ml.

F HAUTE TEMPERATURE SPRAY

Pour rénovation, réparer et embellir des articles subissant des hautes températures comme les barbecues, fours, conduits de cheminée, moteurs, pots d'échappement. Utilisation intérieure et extérieure. La surface doit être froide lors de l'application de la peinture. Pour résister à la chaleur jusqu'à +600 °C, le substrat doit être après le séchage de la peinture être chauffé à 300 °C et refroidi à nouveau. Ne pas utiliser sur des surfaces qui entrent en contact avec des flammes nues. Contenu: E 520 = 400ml.

I SPRAY PER ALTE TEMPERATURE

Per rinnovare, correggere e valorizzare oggetti esposti al calore come griglie, stufe, tubi delle stufe, paralumi etc., per interno ed esterno. Utilizzabile anche nel settore motori e impianti di scarico. La superficie durante l'applicazione dello spray deve essere fredda. A fine della vernice riesca ad adempiere alla sua funzione, il fondo dopo l'indurimento della verniciatura deve essere riscaldata su una temperatura di ca. 300°C e poi di nuovo raffreddata. Dopo tale applicazione è resistente fino a un calore di +600°C. Non è utilizzabile per superfici che vanno a diretto contatto con le fiamme. Contenuto: E 520 = 400ml.

H HŐÁLLÓ SPRAY

Magas hőnek kitett kül- és belső felületeket (grillek, szűrök, csövek, motorok, kipufogó csövek) festésére és javítására. A felület legyen hideg a festék felvitelekor. A festék funkcióinak tökéletes eléréséhez a bevonat teljes kiképzését követően (min. 24 óra) a felület 200°C-os elõmelegítése, majd visszahúzle szükséges. Iggyeri a festék a 600°C-os hőállóságot. Ne használja olyan felületeken, amely közvetlenül érintkezik lággal. Tartalom: E 520 = 400ml.

DK VARMEBESTANDIG SPRAY

Til renovering, reparations og forskønnelse af varmepåvirkede emner, som Havegrill, ovne, Afgangsrør, Lampearme etc. til inden- og udendørs brug. Også velegnet til på motorer og udstyrsmotorer. Overfladen skal være kold, når malingen påføres. For opnåelse af fuld styrke, skal emnet opvarmes til ca. 300°C efter optørring, og så afkøles igen. Herefter er malingen resistent op til +600°C. Må ikke benyttes på overflader der kommer i direkte kontakt med hammer. Indhold: E 520 = 400ml.



CZ TEPLOTNÉ ODOLNÝ SPREJ

Sprej odolný teplotám až 600°C na renovaci, vylepšení a zkrášlení teplotně náročných povrchů jako jsou: zahrádkní grily, peci, rotry, stínidla a lampy atd. v interiéru i exteriéru. Použitelný také v oblasti motorov a na výfuky. Povrch musí být před nástřikáním studený. Výhodou je, že se nevymazává. Aby nástřik splňoval svůj účel, musí se po zaschnutí rozohřát na 300°C a opět zhladit. Nepoužívat na povrchy, které přicházejí do kontaktu s otevřeným ohněm. Obsah: E 520 = 400ml

SK SPREJ NA VYSOKÉ TEPLITO

Sprej odolný teplotám až 600°C na renovaci, vylepšení a zkrášlení teplotně náročných povrchů ako sú: záhradné grily, piecky, tienidlá a lampa atď. v interiéri až exteriéri. Použitelný tak tiež v oblasti motorov a na výfuky. Povrch musí byť pred násprekom studený (vychladnutý). Aby násprek splňal svoj účel, musí sa po zaschnutí rozohriť na 300°C a opäť ochladí. Nepoužívať na povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s otvoreným ohňom. Obsah: E 520 = 400ml

SL SPREJ NA VYSOKOTEMPERURNI SPREJ

Za obnovu in dekoraciu predmetov, izpostavenim visokim temperaturem, kot so žari, pečice, cevi, senčníki in podobno. Za notranjo in zunanjou uporabo. Uporaben tudi za motorje, izpove... Podlaga mora pri naranjanju biti hladna. Če želim dosegci naknadno obstojnost do 600°C, je potreben pred tem, ko se nanos posudi, segreti do 300°C in nato obdrži. Ni uporab za barvanje predmetov, ki so izpostavljeni direktnemu plamenu. Vsebina: E 520 = 400ml

PL LAKIER DO FELG W SPRAY'U

Przeznaczony do odnowiania przedmiotów narażonych na działanie wysokiej temperatury takie jak: piec, grzejnik, przywody grzewcze, klosze lamp, itp. a także w motorach. Sposowany wewnętrznie na zewnątrz pomieszczeń. W czasie lakierowania podłożu musi być zimne, czyste, suche i odtłuszczone. Przed naniesieniem na podkład ostatej warstwy lakieru należy ją dokładnie myć. Lakier jest lekki i łatwy do aplikacji. Pojemność: E 520 = 400ml

H FELNI SPRAY

Akril festék kül- és belső műanyag, gumi és fém felületekre. A magasan pigmentált festékkal lehetőség van a festékkel színezni a kerekéket, felületet, fémrészletet, autók, motorok, kerékpárok különböző felületeire. Nem sárgul, károsítanak tapadásnak, nem összetör, nem összeragasztja a benzint. Festékkal színezhető a benzinkacsán is.


Content: E 520 = 400ml

RO SPRAY TERMOREZISTENT

Este o vopsea specială rezistenta la temperaturi de pana la 600°C. Se poate folosi at in interior cat si in exterior. Se poate aplica pe: tevi, cosuri de fum, grill, teava de esapament, pt. motoare, etc. Nu contine plumb. Nu este recomandat pe suprafete care nu ating temperaturi 150-160°C, nu folositi pe obiecte care au contact direct cu flacara. Suprafata trebuie sa fie rece, atunci cand se aplică vopseaua. Dupa aplicare vopsei, suprafata trebuie preincalzita pana la circa 300°C, după care se lasa sa se rateasca, apoi, rezistenta la caldura este de pana la +600°C. Flaconul este dotat cu supapa de autocuratare, deci nu necesita alti lucruri de curatare. Content: E 520 = 400 ml

DK VARMEBESTANDIG SPRAY

Til renovering, reparations og forskønnelse af varmepåvirkede emner, som Havegrill, ovne, Afgangsrør, Lampearme etc. til inden- og udendørs brug. Også velegnet til på motorer og udstyrsmotorer. Overfladen skal være kold, når malingen påføres. For opnåelse af fuld styrke, skal emnet opvarmes til ca. 300°C efter optørring, og så afkøles igen. Herefter er malingen resistent op til +600°C. Må ikke benyttes på overflader der kommer i direkte kontakt med hammer. Indhold: E 520 = 400ml



Art.Nr. 91072



Art.Nr. 91073

D FELGEN SPRAY

Acryllack für Kunststoff, Gummi, Leichtmetalle, Metalle - für Innen und Außen. Verleiht Rädern, Felgen, Felgendeckeln, Flanken von PKW's, Motorräder, Fahrrädern in wenigen Minuten Farbe und neuen Glanz durch die dauerhafte hochpigmentierte Schutzlackierung. Vergleich nicht und garantiert optimale Haftung. Wasch-, reißfest und resistent gegen Benzin. Inhalt: E 520 = 400ml

SK SPREJ NA DISKY

Die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Speziell für viele Arten von Kunststoffen und auch für Holz, Stein und Metall geeignet. Vor der Decklackierung mit einem Nass-Schleifpapier leicht anschleifen. Inhalt: E 520 = 400ml

Obsah: E 520 = 400ml

GB PRIMER SPRAY

Akrilová farba na plasty, gumen, zlatiny, kovy, na vnútorné aj vonkajšie použitie. V priebehu minút dodá farbu a nový lesk do leskisku diskom kolies, závitom, drážkam, motorikam, cyklistickým kolesám. Ochranná farba s vysokým obsahom pigmentu. Nežiaduce a garantuje optimálnu odolnosť. Odolná voči umývaniu a treniu, je rezistentná voči benzínu.

Inhalt: E 520 = 400ml

SL SPREJ ZA PLATIŠČA

The ideal primer as a filler and adhesion promoter between the surface and the final painting. Especially suitable for many types of plastics and also for wood, stone and metal. Sand lightly the surface with a wet sandpaper before the top coating. Content: E 520 = 400ml

GB RIM SPRAY

Sprej odolný teplotám až 600°C na renovaci, vylepšení a zkrášlení teplotně náročných povrchů ako sú: záhradné grily, piecky, tienidlá atď. v interiéri až exteriéri. Použitelný tak tiež v oblasti motorov a na výfuky. Povrch musí byť pred násprekom studený (vychladnutý). Aby násprek splňoval svoj účel, musí sa po zaschnutí rozohriť na 300°C a opäť ochladí. Nepoužívať na povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s otvoreným ohňom. Obsah: E 520 = 400ml

Content: E 520 = 400ml

F SPÉCIAL JANTES SPRAY

Acrylic paint for plastic, rubber, light metals, metals - for indoor and outdoor. Wheels, rims, wheel covers, edges of cars, motorcycles and bicycles will have a new look and color by the durable, highly pigmented protective coating in a few minutes. No yellowing and will not peel off. Resistant against washing, light abrasion and petrol. Content: E 520 = 400ml

Inhalt: E 520 = 400ml

PL LAKIER DO FELG W SPRAY'U

Particulier adapté pour de nombreux types de plastique, de bois, de pierre et de métal. Peinture acrylique pour plastique, caoutchouc, métal léger. Idéal pour les jantes, enjoliveurs...etc. Ne jaunit pas. Résiste au lavage, abrasion légère et essence. Content: E 520 = 400ml

Inhalt: E 520 = 400ml

I SPRAY PER CERCHI

Particulier adapté pour de nombreux types de plastique, de bois, de pierre et de métal. Peinture acrylique pour plastique, caoutchouc, métal léger. Idéal pour les jantes, enjoliveurs...etc. Ne jaunit pas. Résiste au lavage, abrasion légère et essence. Content: E 520 = 400ml

Inhalt: E 520 = 400ml

RO SPRAY GENTI AUTO

Vernice acrilica per plastica, gomma, metallo leggero, metallo sia per interno che per esterno. Per uso su vetri, gomme, cerchi, copri cerchi, fasce delle macchine, moto, biciclette e una nuova brillantezza, grazie alla vernice di protezione permanente e altamente pigmentata. Non ingiallisce e garantisce una aderenza ottimale. Content: E 520 = 400ml

Inhalt: E 520 = 400ml

H FELNI SPRAY

Particulier adapté pour de nombreux types de plastique, de bois, de pierre et de métal. Peinture acrylique pour plastique, caoutchouc, métal léger. Idéal pour les jantes, enjoliveurs...etc. Ne jaunit pas. Résiste au lavage, abrasion légère et essence. Content: E 520 = 400ml

Inhalt: E 520 = 400ml

DK FÆLG SPRAY

Ideálne alapozó mely filerkent, valamint tapadási segítő retegkent használható a festékkal, valamint a felületekre. A magasan pigmentált festékkal lehetőség van a festékkel színezni a keréket, felületet, fémrészletet, autók, motorok, kerékpárok különböző felületeire. Nem sárgul, nem összetör, nem összeragasztja a benzint. Festékkal színezhető a benzinkacsán is.

Content: E 520 = 400ml

CZ SPREJ PRIMER

Akril malinig til brug på plast, gummi, letmetal og metal, til inden- og udendørs brug. Hjul, Felge, Hjulkapsler, Motorcykler og Cykler, vil få et helt ny look og farve, ved brug af denne højliggenterede, beskyttende malinig, i løbet af få minutter. Gulrer ikke og optimal vedhæftning. Tåler vask, let slibning og er benzín resistent.

Inhalt: E 520 = 400ml

DK FÄLG SPRAY

Den ideelle primer, fungere som både filler og Hæftegrund, mellem overfladen og den efterfølgende slutmaling. Specielt velegnet til overflader af plast, men også velegnet til metal. Risultatet er meget glat, råvældig og vandfast. Denne priming har god holdbarhed, er næsten ugenavngivende og er næsten ugenavngivende. Denne priming har god holdbarhed, er næsten ugenavngivende og er næsten ugenavngivende. Tåler vask, let slibning og er benzín resistent.

Inhalt: E 520 = 400ml

DK SPREJ PRIMER

Ideálne ako základ a ako plnič mezi vrstvami podkladu a konečného náteru. Speciálne určený na mnoho druhov plastov a kroviek. Akrylová farba s vysokým obsahom pigmentu. Nežiaduce a garantuje optimálnu držnosť. Odolná vči omývaniu a treniu, je rezistentná voči benzínu.

Inhalt: E 520 = 400ml

DK SPREJ PRIMER

Ideálne ako základ a ako plnič mezi vrstvami podkladu a konečného náteru. Speciálne určený na mnoho druhov plastov a kroviek. Akrylová farba s vysokým obsahom pigmentu. Nežiaduce a garantuje optimálnu držnosť. Odolná vči omývaniu a treniu, je rezistentná voči benzínu.

Inhalt: E 520 = 400ml

DK SPREJ PRIMER

Ideálne ako základ a ako plnič mezi vrstvami podkladu a konečného náteru. Speciálne určený na mnoho druhov plastov a kroviek. Akrylová farba s vysokým obsahom pigmentu. Nežiaduce a garantuje optimálnu držnosť. Odolná vči omývaniu a treniu, je rezistentná voči benzínu.

Inhalt: E 520 = 400ml

DK SPREJ PRIMER

Ideálne ako základ a ako plnič mezi vrstvami podkladu a konečného náteru. Speciálne určený na mnoho druhov plastov a kroviek. Akrylová farba s vysokým obsahom pigmentu. Nežiaduce a garantuje optimálnu držnosť. Odolná vči omývaniu a treniu, je rezistentná voči benzínu.

Inhalt: E 520 = 400ml

D ZINKSPRAY

Belastbarer, dauerhafter und mit Zink Partikeln angereicherter Lack. Hervorragende Rost- und Korrosionsschutzleistungen für alle Eisenmetalle, sehr witterungsbeständig und nicht vergilbt. Dauerhitzeständigkeit bis ca. 100°C. Direkt auf verzinktem oder unbeschichtetem Stahl anwendbar. Auch als Schutz vor dem Schweißen geeignet.
Inhalt: E 520 = 400ml.

GB ZINC SPRAY

Resilient, durable spray which is enriched with particles of zinc. Excellent rust and corrosion protection for all ferrous metals, highly weather-resistant and non-yellowing. Heat resistant up to 100°C for a long time. Directly applicable to untreated or galvanized steel. Also suitable as protection before welding.
Content: E 520 = 400ml.

F ZINC SPRAY

Aérosol enrichi avec des particules de zinc. Excellente protection contre la rouille et la corrosion pour tous les métaux ferreux, très résistant aux intempéries et ne jaunit pas. Résistant à la chaleur jusqu'à 100 °C pendant une longue période. Directement applicable sur l'acier non traité ou galvanisé. Convient aussi comme une protection avant la soudure.
Contenu: E 520 = 400ml.

I SPRAY ZINCO

Vernice resistente, durevole e arricchita con particelle di zinco. Eccellenti caratteristiche di protezione contro ruggine e corrosione, resistente contro gli agenti atmosferici e non ingiallisce. Resistente al calore permanente fino ca. 100°C. Utilizzabile direttamente sull'acciaio zincato o non trattato. Adatto anche come protezione contro la saldatura.
Contenuto: E 520 = 400ml.

H CINK SPRAY

Terhelhető tartós, cink részecskékkel dúsított spray. Kiváló rozsda és korrozió elleni védelmet nyújt minden fémén. Rendkívül időjárásálló, nem sárgul. 100°C-ig tartósan hővédelmet kínál. Használható kezeletten vagy horganyozott acélön. Hegesztés előtti védelemre is kíválik.
Tartalma: E 520 = 400ml.

RO SPRAY ZINC


Vopsea acrilică 100% pe bază de zinchi, pentru suprafețe exterioare și interioare cu calități foarte bune la acoperire și rezistență. Extrem de rezistent la temperatura (rezistență la căldură până la 100°C) și la vînturi. Se aplică direct în sticlă în tratatul de abur sau galvanizat și suprafețe din material zincat sau pentru corecțarea acestora. De asemenea se poate folosi pe zinchi și pe acier.
Conținut: E 520 = 400 ml.

DK ZINK SPRAY

Robust, holdbar, tilsat zink. Fremragende Rust- og Antikorrasjonsengeskaber på alle jernholde metaller. Meget virjbestandig, gulner ikke. Varmebeständig op til 100 °C. Påføres direkte på galvaniseret eller ue behandlet Jern. Anvendelse. Også velegnet til beskyttelse for sveising.
Indhold: E 520 = 400ml.



Art.Nr. 91070

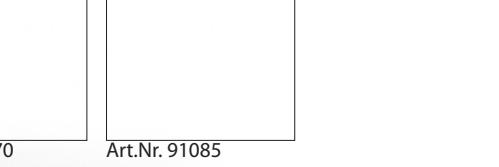

Art.Nr. 91085

CZ ZINKOVÝ SPREJ

Dlouhodobá odolná barva obsahující částice zinku. Vynikající antikorozní ochrana na verzinkovaných povrchů po výrobě, vrátání a poškozeních při přepravě. Teplotně odolný při zváření, drží na kovových površích až do 100 °C. Použitelná přímo na pozinkovaný nebo neopracovaný kov. Určena jako ochrana před svářením.
Obsah: E 520 = 400ml.

SK ZINKOVÝ SPREJ

Dlhodobá farba obsahujúca časťice zinka. Vynikajúca antikorozná ochrana na pozinkovaných povrchoch po výrobene, vrátení a poškodení pri preprave. Teplotne odolná pri zváraní, drží na kovových povrchoch až do 100 °C. Použitelná priamo na pozinkovaný alebo neopracovaný kov. Určená ako ochrana pred svárením.
Obsah: E 520 = 400 ml.

SL CINK SPREJ

Alu-Zinc spray for repairs or hue alignments of galvanized parts and surfaces that have been damaged by welding, grinding, transport, etc. Over-weldable, heat resistant and adheres on different metals. Very good corrosion protection for metal surfaces and ferrous metals.

Content: E 520 = 400 ml.

PL LAKIER CYNKOWY W SPRAY'U

Trwaly i odporny lakier wzmacniający częsteczkami cynku. Znakiomie chroni wszyskie metale zelazne przed rdzą i korozją. Odporny na warunki atmosferyczne, na temperaturę do 100°C, nie żółknie. Stosować bezpośrednio na oczyszczoną lub surową stal. Podłożek lakierowane musi być czyste, suche i odtłuszczone.

Content: E 520 = 400ml.

RO SPRAY ZINC

Vopsea acrilică 100% pe bază de zinchi, pentru suprafețe exterioare și interioare cu calități foarte bune la acoperire și rezistență. Extrem de rezistent la temperatura (rezistență la căldură până la 100°C) și la vînturi. Se aplică direct în sticlă în tratatul de abur sau galvanizat și suprafețe din material zincat sau pentru corecțarea acestora. De asemenea se poate folosi pe zinchi și pe acier.
Conținut: E 520 = 400 ml.

H ALUMÍNÍUM SPRAY

Hegesztés, csiszolás során megsérült horganyozott részek és felületek javítására, száradás előtt. Rendkívül időjárásálló, nem sárgul. 100°C-ig tartósan hővédelmet kínál. Közvetlen használható kezeletten vagy horganyozott acélön. Hegesztés előtti védelemre is kíválik.
Tartalma: E 520 = 400ml.

DK ZINK SPRAY

Robust, holdbar, tilsat zink. Fremragende Rust- og Antikorrasjonsengeskaber på alle jernholde metaller. Meget virjbestandig, gulner ikke. Varmebeständig op til 100 °C. Påføres direkte på galvaniseret eller ue behandlet Jern. Anvendelse. Også velegnet til beskyttelse for sveising.
Indhold: E 520 = 400ml.

D ALUMINIUMSPRAY

Alu-Zink-Spray zur Ausbesserung oder Farbtonangleichung an verzinkten Teilen und Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle, sehr witterungsbeständig und nicht vergilbt. Dauerhitzeständigkeit bis ca. 100°C. Direkt auf verzinktem oder unbeschichtetem Stahl anwendbar. Auch als Schutz vor dem Schweißen geeignet.
Inhalt: E 520 = 400ml.

SK ALUMINIUM SPRAY

Dlhodobá farba obsahujúca časťice zinka. Vynikajúca antikorozná ochrana na pozinkovaných povrchoch po výrobene, vrátení a poškodení pri preprave. Teplotne odolná pri zváraní, drží na kovových povrchoch až do 100 °C. Použitelná priamo na pozinkovaný alebo neopracovaný kov. Určená ako ochrana pred svárením.
Obsah: E 520 = 400 ml.

SL ALU SPRAY

Alu-spray, obogateno s činkovými delčekmi, dolgo trajno odporna na obremeniene. Odlikuje sa po varjenju, brušenjem ali transportu bili poškodeni. Ima dober oprjem na kovine, je teplotno odosten in čisti pred korozijo.

Content: E 520 = 400 ml.

PL ALUMINIUM SPRAY

Barva v spreji, obogatena s činkovými delčekmi, dolgo trajno odporna na obremeniene. Odlikuje sa po varjenju, brušenjem ali transportu bili poškodeni. Ima dober oprjem na kovine, je teplotno odosten in čisti pred korozijo.

Content: E 520 = 400ml.

RO SPRAY ALUMINIUM

Spray alluminio – zinco per correzioni o adeguamento tinta su pezzi zincati e superfici metalizzate mediante saldature, levigature e trasporto etc. Si può soldare sopra, resistere al calore e aderire su metalli. Protezione molto buona contro la corrosione per superfici di metallo e acciaio.

Content: E 520 = 400ml.

H ALUMÍNÍUM SPRAY

Hegesztés, csiszolás során megsérült horganyozott részek és felületek javítására, száradás előtt. Rendkívül időjárásálló, nem sárgul. 100°C-ig tartósan hővédelmet kínál. Közvetlen használható kezeletten vagy horganyozott acélön. Hegesztés előtti védelemre is kíválik.
Tartalma: E 520 = 400ml.

DK ALUMINIUM SPRAY

Robust, holdbar, tilsat zink. Fremragende Rust- og Antikorrasjonsengeskaber på alle jernholde metaller. Meget virjbestandig, gulner ikke. Varmebeständig op til 100 °C. Påføres direkte på galvaniseret eller ue behandlet Jern. Anvendelse. Også velegnet til beskyttelse for sveising.
Indhold: E 520 = 400ml.

CZ HLINÍKOVÝ SPREJ

Alu-Zink-Spray zur Ausbesserung oder Farbtonangleichung an verzinkten Teilen und Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle, sehr witterungsbeständig und nicht vergilbt. Dauerhitzeständigkeit bis ca. 100°C. Direkt auf verzinktem oder unbeschichtetem Stahl anwendbar. Auch als Schutz vor dem Schweißen geeignet.
Inhalt: E 520 = 400ml.

SK HLINÍKOVÝ SPREJ

Dlhodobá farba obsahujúca časťice hliníka. Vynikajúca antikorozná ochrana na pozinkovaných povrchoch po výrobene, vrátení a poškodení pri preprave. Teplotne odolná pri zváraní, drží na kovových povrchoch až do 100 °C. Použitelná priamo na pozinkovaný alebo neopracovaný kov. Určená ako ochrana pred svárením.
Obsah: E 520 = 400 ml.

PL ALU SPRAY

Alu-spray, obogateno s činkovými delčekmi, dolgo trajno odporna na obremeniene. Odlikuje sa po varjenju, brušenjem ali transportu bili poškodeni. Ima dober oprjem na kovine, je teplotno odosten in čisti pred korozijo.

Content: E 520 = 400 ml.

RO ALUMINIUM SPRAY

Barva v spreji, obogatena s činkovými delčekmi, dolgo trajno odporna na obremeniene. Odlikuje sa po varjenju, brušenjem ali transportu bili poškodeni. Ima dober oprjem na kovine, je teplotno odosten in čisti pred korozijo.

Content: E 520 = 400ml.

H ALUMÍNÍUM SPRAY

Spray alluminio – zink per correzioni o adeguamento tinta su pezzi zincati e superfici metalizzate mediante saldature, levigature e trasporto etc. Si può soldare sopra, resistere al calore e aderire su metalli. Protezione molto buona contro la corrosione per superfici di metallo e acciaio.

Content: E 520 = 400ml.

DK ALUMINIUM SPRAY

Robust, holdbar, tilsat zink. Fremragende Rust- og Antikorrasjonsengeskaber på alle jernholde metaller. Meget virjbestandig, gulner ikke. Varmebeständig op til 100 °C. Påføres direkte på galvaniseret eller ue behandlet Jern. Anvendelse. Også velegnet til beskyttelse for sveising.
Indhold: E 520 = 400ml.

D ENTROSTERSPRAY

Alu-Zink-Spray zur Ausbesserung oder Farbtonangleichung an verzinkten Teilen und Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle, sehr witterungsbeständig und nicht vergilbt. Dauerhitzeständigkeit bis ca. 100°C. Direkt auf verzinktem oder unbeschichtetem Stahl anwendbar. Auch als Schutz vor dem Schweißen geeignet.
Inhalt: E 520 = 400ml.

SK HLNÍKOVÝ SPREJ

Dlhodobá farba obsahujúca časťice hliníka. Vynikajúca antikorozná ochrana na pozinkovaných povrchoch po výrobene, vrátení a poškodení pri preprave. Teplotne odolná pri zváraní, drží na kovových povrchoch až do 100 °C. Použitelná priamo na pozinkovaný alebo neopracovaný kov. Určená ako ochrana pred svárením.
Obsah: E 520 = 400 ml.

PL ALU SPRAY

Alu-spray, obogateno s činkovými delčekmi, dolgo trajno odporna na obremeniene. Odlikuje sa po varjenju, brušenjem ali transportu bili poškodeni. Ima dober oprjem na kovine, je teplotno odosten in čisti pred korozijo.

Content: E 520 = 400 ml.

RO ALUMINIUM SPRAY

Barva v spreji, obogatena s činkovými delčekmi, dolgo trajno odporna na obremeniene. Odlikuje sa po varjenju, brušenjem ali transportu bili poškodeni. Ima dober oprjem na kovine, je teplotno odosten in čisti pred korozijo.

Content: E 520 = 400ml.

H ALUMÍNÍUM SPRAY

Spray alluminio – zink per correzioni o adeguamento tinta su pezzi zincati e superfici metalizzate mediante saldature, levigature e trasporto etc. Si può soldare sopra, resistere al calore e aderire su metalli. Protezione molto buona contro la corrosione per superfici di metallo e acciaio.

Content: E 520 = 400ml.

DK ALUMINIUM SPRAY

Robust, holdbar, tilsat zink. Fremragende Rust- og Antikorrasjonsengeskaber på alle jernholde metaller. Meget virjbestandig, gulner ikke. Varmebeständig op til 100 °C. Påføres direkte på galvaniseret eller ue behandlet Jern. Anvendelse. Også velegnet til beskyttelse for sveising.
Indhold: E 520 = 400ml.

CZ SPREJ ODREZOVÁČ

Alu-zink sprej vhodný na vylepšení nebo srovnaní barevnosti pozinkovaných povrchů po výrobě, vrácení a poškozeních při přepravě. Teplotně odolný při zváraní, drží na kovových površích až do 100 °C. Použitelná přímo na pozinkovaný kov. Určená k ochraně konstrukčního materiálu. Má hodnotné vlastnosti: efektivní základ, aktivní ochrana před hrdzou, vysoká krycia schopnosť.

Obsah: E 520 = 400 ml.

Inhalt: E 520 = 400 ml.

Obsah: E 520 = 400 ml.

Inhalt: E 520 = 400 ml.

Obsah: E 520 = 400 ml.

Inhalt: E 520 = 400 ml.

Obsah: E 520 = 400 ml.

Inhalt: E 520 = 400 ml.

Obsah: E 520 = 400 ml.

Inhalt: E 520 = 400 ml.

Obsah: E 520 = 400 ml.

Inhalt: E 520 = 400 ml.

Obsah: E 520 = 400 ml.
<div data-bbox="55